

Fiche technique

Protection solaire WPA0700(L)X

Le WPA0700(L)X est un store à bras articulé idéal pour les terrasses de petite et moyenne taille. Ce type de store permet d'obtenir une largeur totale de 7 mètres en une seule toile. La projection maximum est de 3,5 m.

Couleurs sur mesure

Plusieurs options de couleur sont disponibles pour s'adapter à votre projet. Le caisson, les bras articulés et le profilé avant sont toujours thermolaqués dans un choix de couleurs RAL parmi notre gamme de plus de **400 couleurs**. La couleur de la toile dépend du type de toile que vous préférez.

Versions sur mesure


La toile est une toile acrylique de Dickson Orchestra (max). Les deux côtés sont identiques.

Commande de la WPA0700(L)X

Le fonctionnement de la WPA0700(L)X est **électrique**, commandé par un **commutateur** (uniquement sur le 700X) monté au mur ou par une **télécommande** (sur les 700X et 700LX). Un moteur Somfy est prévu de série.

Caisson de la WPA0700(L)X

Le caisson est composé de 2 éléments Une **cassette** et un **profilé avant**. La cassette de la 700(L)X est toujours sans dos. Le profilé avant est toujours rectangulaire. La sortie de câble du moteur est toujours déterminée en fonction de la vue de l'extérieur de la maison.

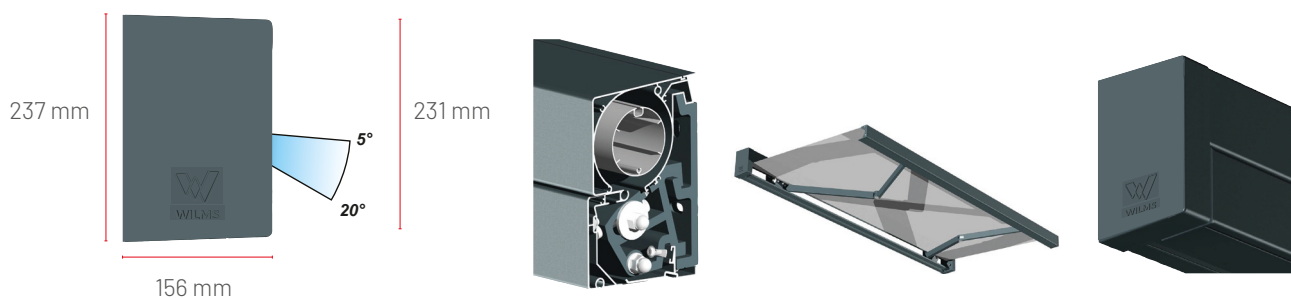

Vue en coupe d'un caisson avec les dimensions principales

Connexion LED de la WPA0700LX

Caractéristiques techniques LED et récepteur Slim IO

LED alimentation électrique
Entrée : 200-240Vac, 50/60 Hz, <1A, <170W
Sortie : 24Vdc+/-5 %, 0-6,25A, 240 mV
Température de service : -20-45 °C, IP66

Récepteur IO plat
Entrée : 12-24VDC
Fréquence : 868Mhz
IP55




Connexion de l'alimentation

Branchement LED et récepteur IO

Inclinaison de la WPA0700(L)X

L'angle d'inclinaison se règle entre 5° et 20° (par défaut +/- 10°)

Inclinaison	Projection				
	1500	2000	2500	3000	3500
	Hauteur de l'inclinaison				
5°	300	350	390	430	480
10°	430	520	600	690	780
15°	560	690	820	950	1080
20°	680	850	1030	1200	1370

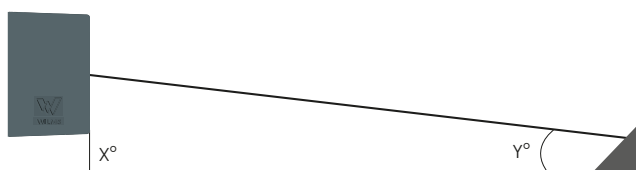


Angle d'inclinaison γ° vs. hauteur d'inclinaison X

Dimensions disponibles de la WPA0700(L)X


Tableau des dimensions disponibles, du nombre de bras et de supports muraux par largeur

		Projection	1500	2000	2500	3000	3500
		Min. Largeur	2300	2800	3400	3900	4400
		Longueur de la toile	1700	2200	2700	3200	3700
Largeur	Bras	Supports muraux	Possibilités				
2500	2	2					
3000	2	2					
3500	2	3					
4000	2	3					
4500	2	3					
5000	2	3					
5500	2	3					
6000	2	3					
6500	2	3					
7000	2	3					



Support mural de la WPA0700(L)X

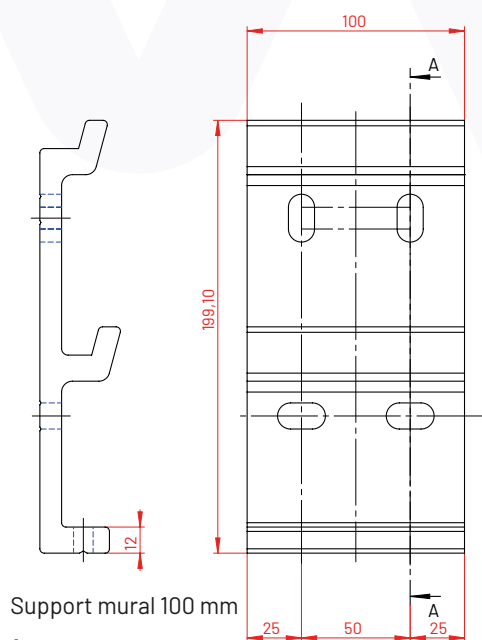


Support mural 100 mm

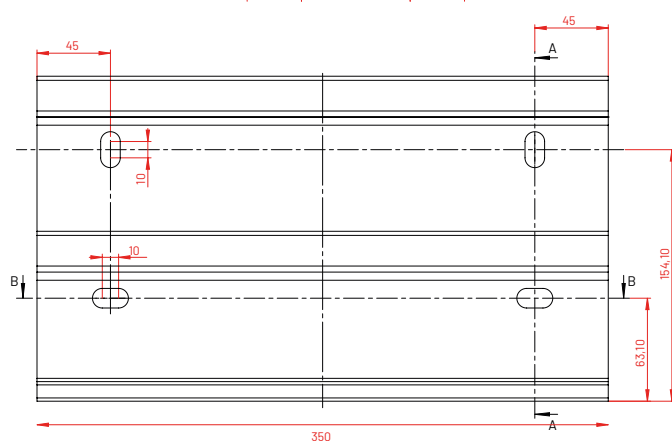

Support mural 350 mm

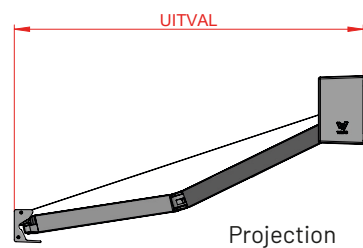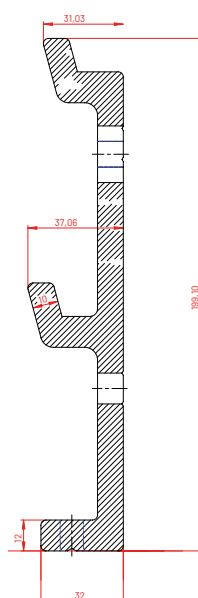

Projection

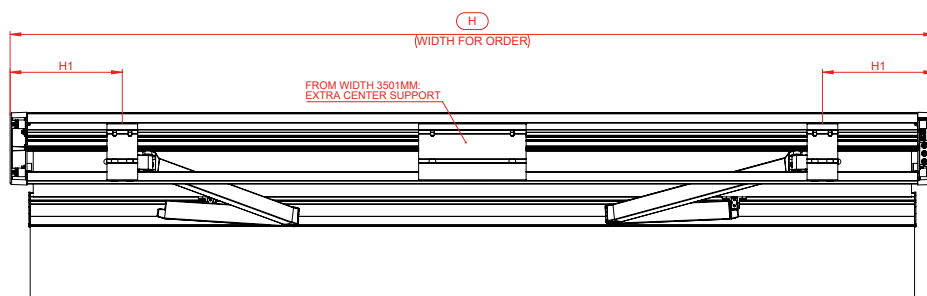

H1 (MM)

	2300-2499	2500-2799	2800-2999	3000-3399	3400-3499	3500-3899	3900-3999	4000-4399	4400-4499	4500-4999	5000-5499	5500-5999	6000-6499	6500-7000	Largeur (mm)
1500MM	140	140	140	390	390	390	390	390	390	690	690	690	690	990	
2000MM	X	X	140	140	140	390	390	390	390	690	690	690	690	990	
2500MM	X	X	X	X	140	140	140	390	390	690	690	690	690	990	
3000MM	X	X	X	X	X	X	140	140	140	390	690	690	690	990	
3500MM	X	X	X	X	X	X	X	X	140	140	390	690	690	990	

Projection