

ConceptSystem 77

Fenêtres



Reynaers
Aluminium

Fenêtres.
Portes.
Murs-rideaux.

Together for better

www.reynaers.be

Une solution de fenêtre complète et fiable

Les fenêtres **ConceptSystem 77** ont été entièrement optimisées pour répondre aux besoins spécifiques de votre projet. Le système polyvalent certifié « Cradle to Cradle® » offre une gamme complète de variantes et d'options, y compris des améliorations thermiques et de sécurité, à un rapport prix/performances très compétitif. La série de fenêtres fiable et éprouvée garantit un grand confort dans plusieurs niveaux d'isolation. Elle est disponible dans tous les couleurs RAL et types de finition, et elle peut être combinée sans effort avec d'autres systèmes Reynaers Aluminium. Après des années d'améliorations continues, les fenêtres ConceptSystem 77 répondent parfaitement à toutes vos exigences en matière de construction contemporaine.



Des fenêtres polyvalentes pour répondre à tous les projets.

Avec leur gamme étendue de types d'ouverture et leur connectivité intégrée avec nos systèmes coulissants, pliants et de murs-rideaux, ces fenêtres polyvalentes sont le chaînon manquant de votre projet. Des options subtiles de quincaillerie et de drainage, des dispositifs de sécurité certifiés, des poignées élégantes qui ajoutent une touche personnelle à votre design... Pour chaque défi, ConceptSystem 77 a une réponse.

Un rapport prix/performances/caractéristiques bien équilibré.


Lorsque vous tenez compte de l'esthétique, de la polyvalence et des performances de résistance à l'eau et au vent, les fenêtres ConceptSystem 77 constituent un choix certain. Leur design universel répond à de nombreux besoins locaux en matière de construction, les niveaux de performances actualisés répondant aux exigences des projets contemporains. Compte tenu de son prix compétitif, ConceptSystem 77 est difficile à battre.

Des fenêtres fiables qui durent toute une vie.

ConceptSystem 77 est la solution de fenêtre privilégiée par les professionnels du bâtiment et des propriétaires dans le monde entier. Le système testé et éprouvé garantit des résultats sûrs, tant au niveau de la fabrication que de l'utilisation quotidienne. Idéal pour les nouvelles constructions et les projets de rénovation, ces profils robustes ont été perfectionnés pour durer des générations.




ConceptSystem 77 Fenêtres Généralités

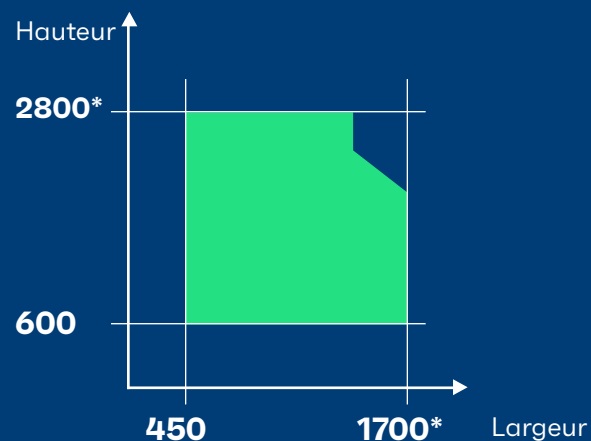Dimensions possibles de l'ouvrant (mm)



*Les dimensions maximales dépendent de nombreux paramètres, notamment du choix du type de verre.

Poids max. de l'ouvrant (kg)

		
Oscillo-battante	Pivotante	Fixe
170 kg	300 kg	500 kg

Dimensions visibles (mm)

Fenêtre ouvrant vers l'intérieur

1	Largeur min. du cadre	51 mm
2	Largeur min. de l'ouvrant	33 mm
3	Profondeur du cadre	68 mm
4	Profondeur de l'ouvrant	77 mm
5	Épaisseur de vitrage	Jusqu'à 53 mm



ConceptSystem 77 Fenêtres Variantes

ConceptSystem 77-Functional

Valeur thermique - Uf (W/m²K)	Jusqu'à 1,8
Étanchéité à l'eau	E900 (900 Pa)
Résistance au vent	C5 (2000 Pa)
Résistance aux effractions	RC2, RC3



ConceptSystem 77-Haute isolation +

Valeur thermique - Uf (W/m²K)	Jusqu'à 1,5
Étanchéité à l'eau	E900 (900 Pa)
Résistance au vent	C5 (2000 Pa)
Résistance aux effractions	RC2, RC3



ConceptSystem 77-Hidden Vent

Valeur thermique - Uf (W/m²K)	Jusqu'à 2,1
Étanchéité à l'eau	E750 (750 Pa)
Résistance au vent	C4 (1600 Pa)
Résistance aux effractions	RC2



Consultez www.reynaers.be/fr/produits/fenêtres/conceptsystem-77 pour plus de variantes.

ConceptSystem 77 Fenêtres Options




Angle vitré

Créez une vue panoramique sans profilés qui masquent la vue grâce à nos connexions verre-verre. Des performances élevées et un design incomparable réunis dans une solution unique.



Drainage caché

Grâce à cette solution de drainage dissimulée, vous n'avez plus besoin de capuchons en plastique pour masquer les orifices de drainage. Ainsi, vous bénéficiez toujours de lignes épurées, d'un design minimaliste et d'excellentes performances lorsque l'eau s'écoule.



Moustiquaire

Profitez de l'air frais sans laisser entrer les insectes indésirables grâce à nos moustiquaires.



Garde-corps vitré

Sécurité et aspect esthétique sont parfaitement conciliables. Nous dotons nos fenêtres de cette élégante barrière en verre afin d'éviter les accidents, en particulier dans les immeubles de grande hauteur. Les habitants peuvent continuer à respirer de l'air frais en toute tranquillité.



Sécurité

ConceptSystem 77 est notre série de fenêtres offrant la plus large gamme de caractéristiques de sécurité. Avec l'aide de nos partenaires d'essais internationaux, nous pouvons vous proposer des fenêtres certifiées anti-effraction, coupe-feu (EI30, EI60), avec évacuation de la fumée et de la chaleur et même une protection pare-balles (FB4, FB6, FSG & Kalashnikov). Nos solutions de sécurité peuvent être intégrées dans des bâtiments publics tels que des banques, des hôpitaux ou des postes de police.*



Smart Buildings

Nos systèmes de fenêtres sont compatibles avec les principaux systèmes de construction intelligente du secteur. Grâce à une gamme de solutions intelligentes, nos systèmes font le travail à votre place d'une simple pression sur un bouton. Ouvrez et fermez les fenêtres difficiles d'accès à l'aide d'un commutateur ou de votre smartphone, et profitez d'une plus grande tranquillité d'esprit grâce à nos solutions motorisées. Votre représentant Reynaers Aluminium vous fournira volontiers plus d'informations.

Êtes-vous intéressé par ConceptSystem 77 ou recherchez vous des informations plus techniques ? Consultez notre site www.reynaers.be/fr/produits/fenêtres/conceptsystem-77 ou scannez le code QR ci-dessous.



* Les niveaux de performances et les propriétés de nos produits de sécurité dépendent des dimensions, des combinaisons de profilés, des choix de quincaillerie et de remplissage. En outre, les autorisations et réglementations locales peuvent modifier les valeurs mentionnées dans ce document. Veuillez contacter votre personne de contact chez Reynaers Aluminium pour des conseils.